


Coverkings

Techn. Rider

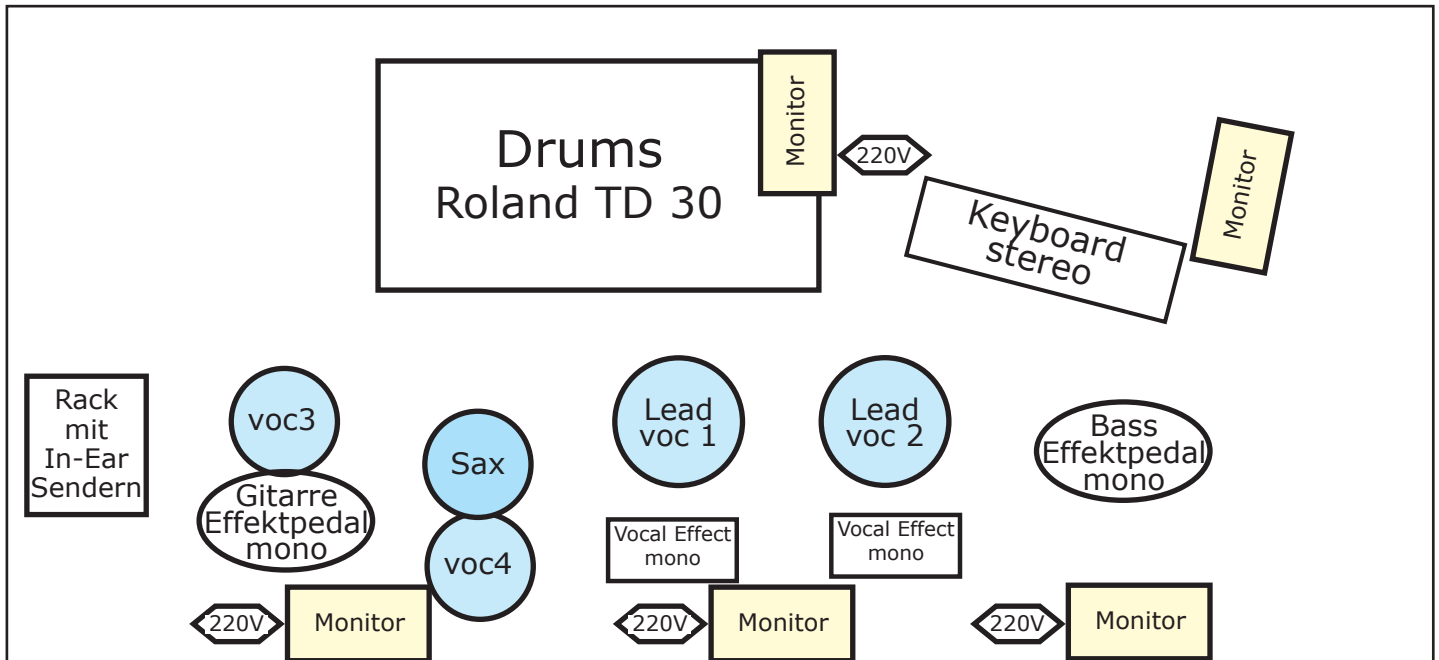

Gitarre, Bass, Drums, Keyboard und vocals gehen über ihre Effects bzw. Steuergeräte direkt ins Pult.

Sax benötigt ein Mike.

In-Ear für Voc 1, Voc 2 und Voc 3 können vom Rack abgenommen werden.

Schlagzeug benötigt einen Drumriser.

Verwendete Funkfrequenzen:	Produkt	Frequenz
-- Leadvoc 1 (Mike)	Peter (BLX24/Beta58A S8)	823 - 832 MHz (autom.)
-- Leadvoc 2 (Mike)	Andrea (BLX24/Beta58A S8)	823 - 832 MHz (autom.)
-- E-Gitarre	Ingo (Line6-Relay10)	2,4 GHz (WLAN)
-- Bass	Heiko (t-bone TWS 16 PT)	864.875 MHz (Ch.15)

In-Ear

-- Leadvoc 1 (In Ear)	Peter	(EW 300 IEM G2)	820,425
-- Leadvoc 2 (In Ear)	Andrea	(LD MEI One2)	863,700 (fest)
-- Voc 3 (In-Ear)	Ingo	(LD MEI One2)	864,100 (fest)

Kontakt f. techn. Fragen: Ingo Plückhahn: 0176 80569419 oder Jörg Donicht: 0163 8133374
Stand 21.2.2018